

# O'Pro Square

Удобной  
современной формы

Усовершенствованный  
патрубок отбора  
горячей воды из  
нержавеющей стали

Стальной бак со  
стеклокерамическим  
покрытием

Магниевый анод



Медный  
нагревательный  
элемент

Световой  
индикатор нагрева

Экологически  
безвредная  
пенополиуретановая  
изоляция высокой  
плотности


Входной  
рассекатель  
холодной воды

Регулятор  
температуры

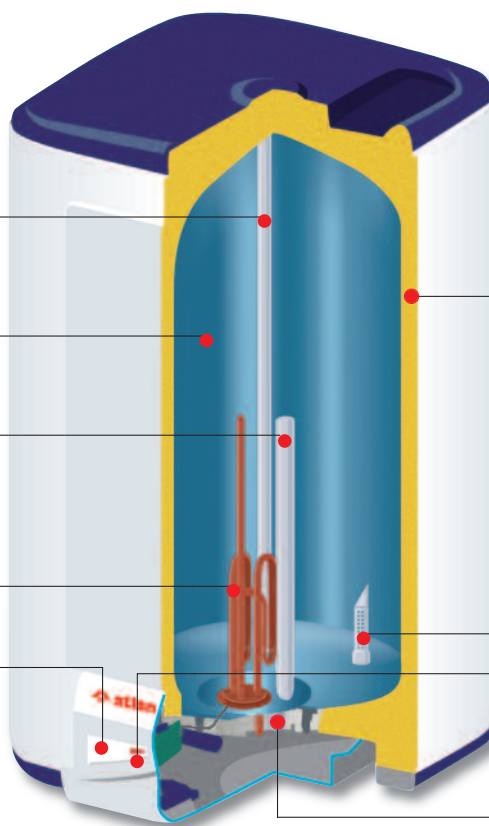

СИСТЕМА O'PRO

## СИСТЕМА O'PRO



**Срок службы  
+ 50%\***

\* Омическое сопротивление Atlantic  
гарантирует БОЛЕЕ ДОЛГИЙ СРОК  
СЛУЖБЫ магниевого анода.

Система O'Pro = повышенная защита  
бака = более долгий срок службы бака.

**O'pro**  
Ohmic protection



Французская технология



## Модели вертикального исполнения

### Вертикальные модели

Объем (л)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Время нагрева до 60 °С (Δt=20 °С)	Время нагрева до 60 °С (Δt=50 °С)
15	2000	230	10	24
30	2000	230	24	60
50	2000	230	40	99
75	2000	230	58	143
100	2000	230	77	191

Объем (л)	Размеры (мм)									Отверстие горловины (Ø)	Вес без воды (кг)
	A	B	C	D	E	F	G	J	I		
15	403	342	347	100	100	184	1/2"	337	-	72	9
30	624	342	347	100	100	184	1/2"	477	-	72	12
50	950	342	347	100	100	184	1/2"	750	-	72	17
75	703	490	510	175	230	440	3/4"	600	250	72	30
100	867	490	510	175	230	440	3/4"	750	250	72	30

