

Клиент

Технические данные

Насос с мокрым ротором Standard TOP-S 40/10 1~ PN 6/10


Имя проекта

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 12.02.19

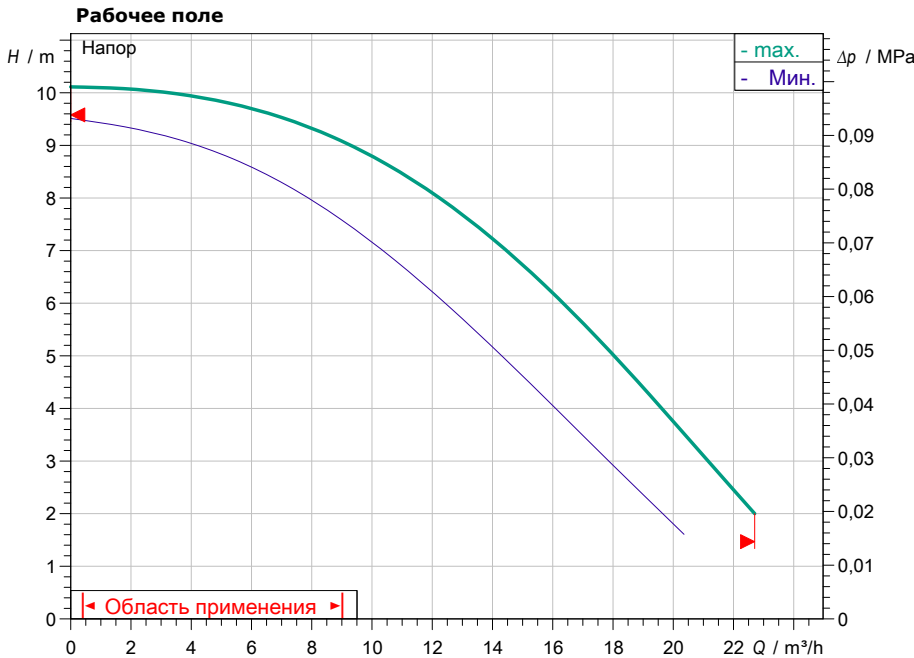

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20,00 °C

Плотность 998,30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором Standard

TOP-S 40/10 1~ PN 6/10

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -20 °C ... +130 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 0,5 / 5 / 11 m

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. ±10 %

макс. частотой вращения; 2800 1/min

Ном. Мощность P2 0,35 kW

Потребл. мощность P1 0,68 kW

Потребление тока 3,47 A

Вид защиты IP X4D

Класс изоляции H

Защита электродвигателя Optional SK 602N/622N t

Создаваемые помехи EN 61000-6-3

Помехозащищенность EN 61000-6-2

Резьбовой ввод для кабеля 2x13.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 40, PN 6/10

Патрубок с напорной стороны DN 40, PN 6/10

Габаритная длина 250 mm

Материалы

Корпус насоса Серый чугун (EN-GJL-250)

Рабочее колесо Синтетический материал (полипропи

Вал насоса Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Подшипники Total carbon

Данные для заказа

Вес, прим. 14,7 kg

Номер позиции 2165524

